
TEJA GRECA EN POLICARBONATO

CALIDAD AAA CON PROTECCIÓN UV




Teja elegante y fina que embellece los espacios de descanso exterior
La transparencia de la teja ofrece una luminosidad natural óptima todo el día
Super liviana, no requiere estructura compleja para sostenerla
Fácil de instalar: no requiere conectores, cinta antipolvo ni remates
Superficie no porosa que no permite desarrollo de hongos y mohos
Flexible y durable: resiste a los impactos y cambios de temperatura



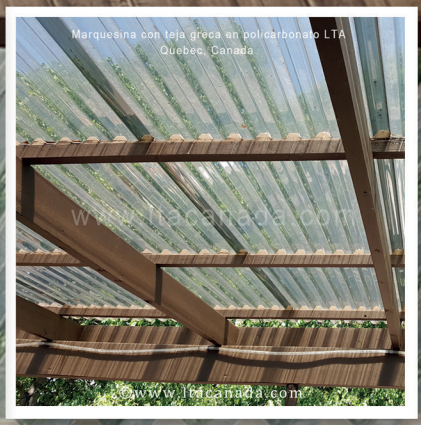



La teja Greca en policarbonato es una cubierta refinada que destaca la belleza e ilumina los jardines, patios y terrazas gracias a su terminado estético y sus propiedades de transparencia excepcional.

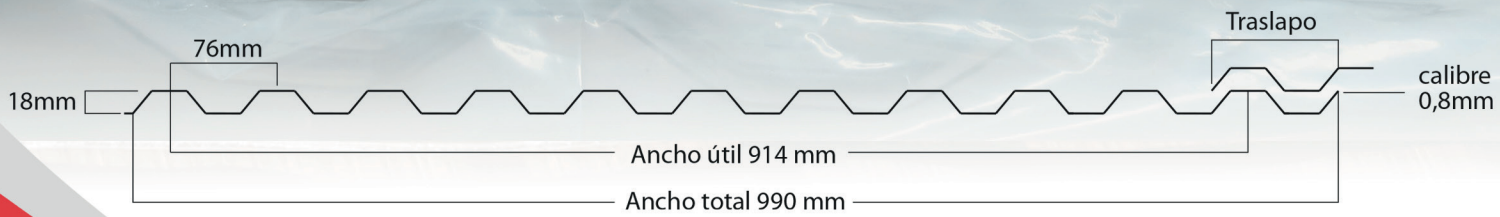


Calibre disponible	0,8 mm
Ancho estándar del perfil	990 mm
Largo estándar de la teja	5,5 m - 6,1 m
Colores disponibles	Bronce, Cristal, Opal
Garantía	10 años

Protección UV	50 µm
Resistencia al fuego	Clase B1 retardamiento, materiales de construcción
Pendiente mínima	22 % para distancia entre correas a 1,10 m. Consultar con nuestros técnicos para pendientes menores al 22%
Distancia máxima entre correas	1,10 m para pendientes del 22%. Consultar con nuestros asesores para pendientes mayores del 22 %
Utilización	Patio, terraza, antejardín piscina,parqueadero, invernadero

Nota: En la mayoría de los casos no se recomienda usar cielo raso. En caso de ser necesario, es indispensable implementar un sistema de ventilación cruzada que impida la acumulación de aire caliente.La garantía del producto está sujeta a la correcta instalación de la teja, la cual debe cumplir con las reglas establecidas en la ficha técnica en cuanto al uso, manejo, instalación (distancia entre apoyos, traslapos, fijaciones, perforaciones,la teja debe perforarse antes de instalar el tornillo) y mantenimiento. Todos los complementos traslucidos se deben instalar debajo de la teja PVC. La garantía no cubre daños producidos por siniestros naturales. Almacene las tejas bajo techo, protegidas siempre de la exposición solar. La teja no se puede modificar, pintar o forzar a adoptar formas irregulares.

www.ltacanada.com

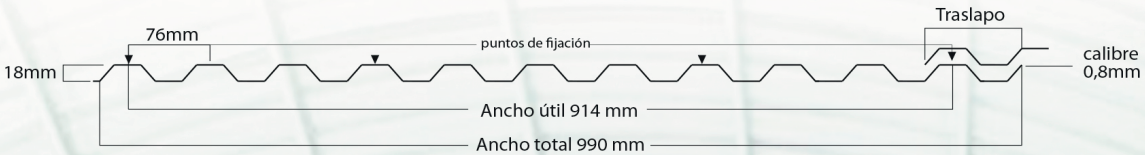




La distancia entre apoyos permite una carga máxima de 30 kg por m^2. Para la instalación y el mantenimiento de la teja, se debe usar un planchón para desplazarse sobre la teja y así poder distribuir las cargas.



Las tejas tipo Greca en policarbonato ***LTA*** deben almacenarse bajo techo, y apiladas una sobre otra sin exceder más de 150 tejas.

DISTANCIA ENTRE APOYO SEGÚN EL LARGO DE LA TEJA

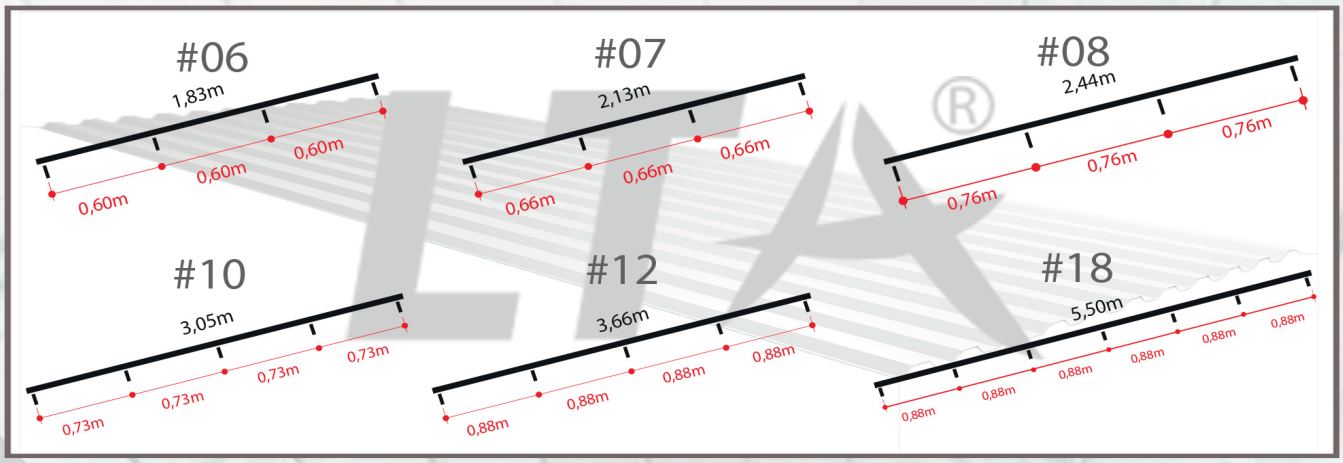

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nota: El valor de los pesos puede variar levemente según lote de fabricación

Teja tipo Greca ***LTA***	Longitud m		Ancho m		Traslapo m		Área útil m^2	Peso en Kg
Nº	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Transv.		
#6	1,83	1,68	0,99	0,91	0,15	0,076	1,53	1,53
#7	2,13	1,98	0,99	0,91	0,15	0,076	1,80	1,80
#8	2,44	2,29	0,99	0,91	0,15	0,076	2,09	2,09
#10	3,05	2,90	0,99	0,91	0,15	0,076	2,65	2,65
#12	3,66	3,51	0,99	0,91	0,15	0,076	3,20	3,20
#18	5,50	5,35	0,99	0,91	0,15	0,076	4,88	4,88

La información sobre nuestros productos es precisa en la medida de nuestro entendimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una recomendación. Cada cliente debe ejecutar sus propios cálculos en diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso particular. Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente, para obtener la versión más actualizada comuníquese con su asesor de ventas asignado.