

TEJA SUPER TERMOACÚSTICA ONDULADA PERFIL #3 EN PVC

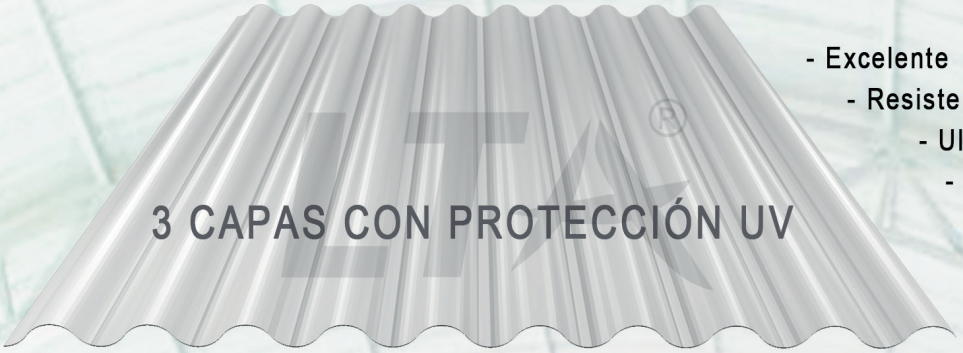


- Excelente aislamiento sonoro y térmico
- Resistencia a la corrosión y al impacto
- Ultra durable, color permanente
- Anti inflamable, impermeable
- Higiénica, no genera hongos
- Facíl instalación, ligero

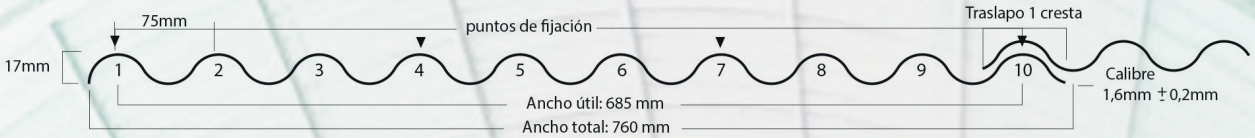

Área Total Teja Super Termoacústica LTA: 6,10m x 0,76 m : 4,64 m²
Traslape mínimo transversal: 1 cresta / Traslape mínimo longitudinal: 15cm
Las medidas aquí detalladas pueden tener tolerancias de hasta +/- 5mm

VENTAJAS

La nueva Teja Super Termoacústica Ondulada Perfil #3 *LTA* es una opción económica que tiene todas las bondades de una teja termoacústica de alto rendimiento, pero a bajo costo. La teja permite reemplazar techos sin tener que retirar la cubierta existente, solamente se deben instalar omegas sobre el techo antiguo y se instala la Teja Super Termoacústica Ondulada perfil #3 *LTA* encima. Para techos nuevos, siga las instrucciones de distanciamientos entre apoyos y pendientes.

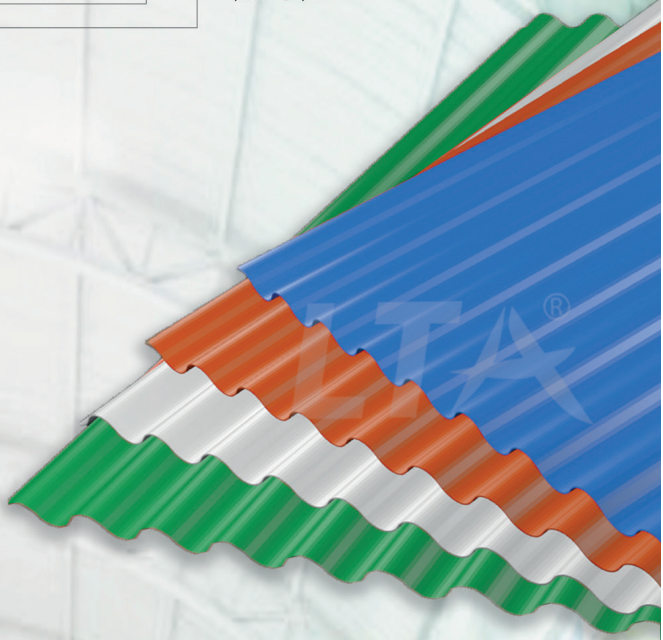

PROPIEDADES TÉRMICAS

La capa termoacústica oscura bloquea los rayos del sol y reduce la transmisión del calor, lo cual contribuye a reducir los costos de electricidad por el uso de aires acondicionados y ventiladores.


CARACTERÍSTICAS DE LA TEJA

Calibre disponible	1,6 mm ±0,2mm	Peso por metro cuadrado	2,9 kg/m² (calibre 1,6mm)
Ancho estándar del perfil	760 mm	Resistencia al fuego	Clase B1 retardamiento, materiales de construcción
Ancho útil del perfil	685 mm	Pendiente mínima	12,5 grados o 22% de pendiente
Largo estándar de la teja	#10 = 3,05 m #20 = 6,10 m	Distancia máxima entre correas	76 cm máximo entre centros, traslapando 1 cresta y media
Color disponible	Blanco, Rojo terracota Verde y Azul	Complementos	Caballete en PVC y Claraboya en Policarbonato
Garantía	6 años	Utilización	Residencial

Nota: En la mayoría de los casos no se recomienda usar cielo raso. En caso de ser necesario, es indispensable implementar un sistema de ventilación cruzada que impida la acumulación de aire caliente.La garantía del producto está sujeta a la correcta instalación de la teja, la cual debe cumplir con las reglas establecidas en la ficha técnica en cuanto al uso, manejo, instalación (distancia entre apoyos, traslapos, perforaciones,fijaciones 4 unidades por m2) y mantenimiento. Se debe retirar polvo, limpiar con agua y jabón cada 6 meses para mantener su color. Todos los complementos traslucidos se deben instalar debajo de la teja PVC. La garantía no cubre daños producidos por siniestros naturales. Almacene las tejas bajo techo, protegidas siempre de la exposición solar. La teja no se puede modificar, pintar o forzar a adoptar formas irregulares.


www.ltacanada.com



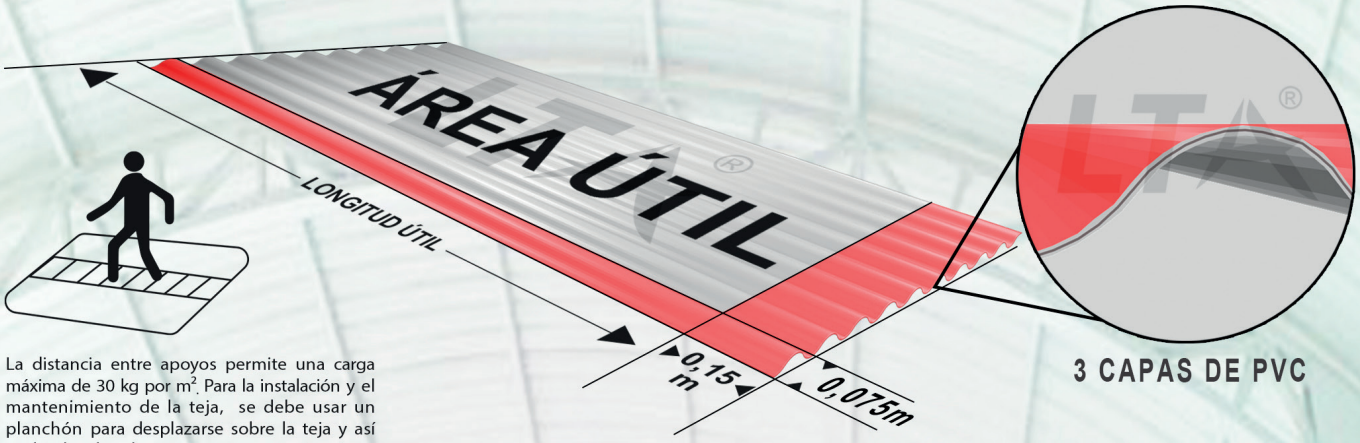

La distancia entre apoyos permite una carga máxima de 30 kg por m^2. Para la instalación y el mantenimiento de la teja, se debe usar un planchón para desplazarse sobre la teja y así poder distribuir las cargas.

DISTANCIA ENTRE APOYO SEGÚN EL LARGO DE LA TEJA

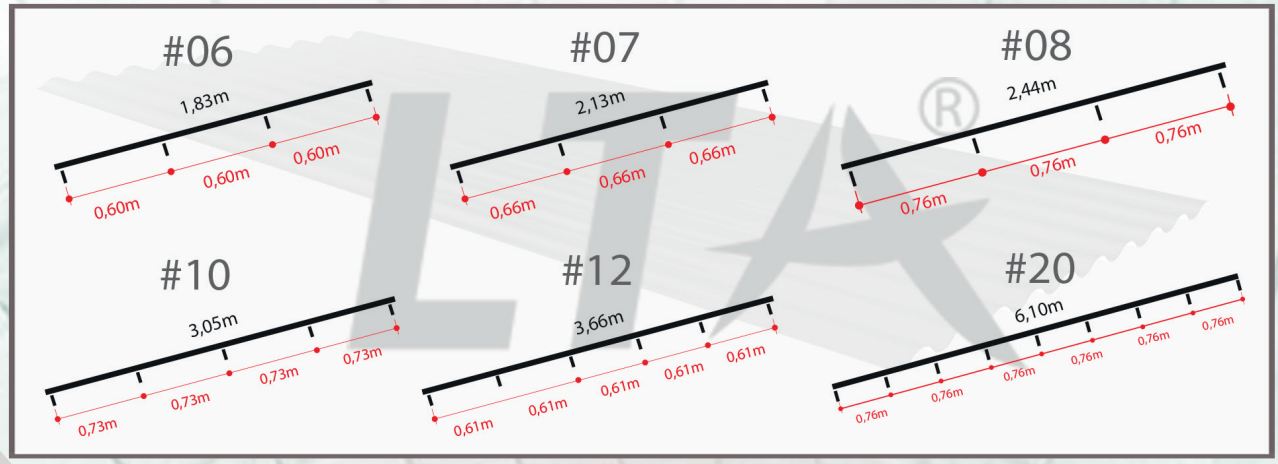

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nota: El valor de los pesos puede variar levemente según lote de fabricación

Teja *LTA* Perfil # 3	Longitud m		Ancho m		Traslapo m		Área útil m^2	Peso en Kg
Nº	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Transv.		
#6	1,83	1,68	0,760	0,685	0,15	0,075	1,15	3,33
#7	2,13	1,98	0,760	0,685	0,15	0,075	1,35	3,91
#8	2,44	2,29	0,760	0,685	0,15	0,075	1,56	4,52
#10	3,05	2,90	0,760	0,685	0,15	0,075	1,98	5,74
#12	3,66	3,51	0,760	0,685	0,15	0,075	2,39	6,93
#20	6,10	5,95	0,760	0,685	0,15	0,075	4,07	11 ,80


La información sobre nuestros productos es precisa en la medida de nuestro entendimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una recomendación. Cada cliente debe ejecutar sus propios cálculos en diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso particular. Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente, para obtener la versión más actualizada comuníquese con su asesor de ventas asignado.

www.ltacanada.com

TEJA ONDULADA PERFIL 3 EN POLICARBONATO

CALIDAD AAA CON PROTECCIÓN UV

- Resistencia a altas temperaturas y al impacto
- Excelente transmisión de luz
- Anti-inflamable, impermeable
- Flexible y ultra durable
- Fácil instalación, ligero

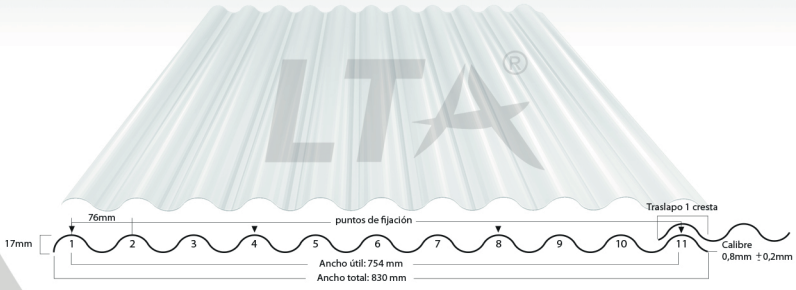

Área Total Teja ondulada Perfil #3 en policarbonato LTA: 6,10m x 0,83 m : 5,06m².
Traslape mínimo transversal: 1 crestas / Traslape mínimo longitudinal: 15cm.
Las medidas aquí detalladas pueden tener tolerancias de hasta +/- 5mm.

La lámina Perfil #3 en policarbonato ***LTA*** brinda una iluminación natural al interior de las construcciones, lo cual contribuye a reducir los costos de electricidad por el uso de bombillos y lámparas. Dependiendo de la luminosidad requerida, se puede escoger entre dos tonos diferentes: El color opal es adecuado para iluminar bodegas, polideportivos y centros comerciales. En cuanto al color cristal, se recomienda para lugares donde se requiera alta luminosidad, como por ejemplo viveros y cultivos de flores.

Recomendación: La teja ondulada Perfil #3 en policarbonato ***LTA*** siempre debe instalarse por debajo de la teja super termoacústica en PVC ***LTA*** para evitar el efecto lupa, donde los rayos solares se concentran mientras pasan a través del policarbonato, y pueden ocasionar daños a la teja de PVC.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Calibres disponibles	0,8mm
Ancho éstandar del perfil	830mm
Ancho útil del perfil	754mm
Largo éstandar	#10 = 3,05 m #20 = 6,10 m
Colores disponibles	Cristal, Opal
Garantía	10 años

Distancia de apoyos	0,88m máximo
Pendiente mínima	12,5 grados o 22% de pendiente
Resistencia al impacto	850 J/m
Resistencia a la temperatura	-40°C hasta 120°C
Utilización	Residencial e Industrial
Protección UV	50 µm

La teja P3 en policarbonato ***LTA*** tienen una garantía de 10 años, la cual esta sujeta al correcto seguimiento de las reglas de instalación; especialmente en cuanto a la distancia entre apoyos y la fijación con tornillos. La teja se debe perforar antes de instalar el kit de tornillo. Todos los complementos traslucidos se deben instalar por debajo de la teja en PVC. La garantía no cubre daños producidos por siniestros naturales. La teja no se puede modificar, pintar o forzar a adoptar formas irregulares.