
TEJA SUPER TERMOACÚSTICA ARQUITECTÓNICA TIPO GRECA EN PVC



- Excelente aislamiento sonoro y térmico
- Resistencia a la corrosión y al impacto
- Ultra durable, color permanente
- Anti-inflamable, impermeable
- Higiénica, no genera hongos
- Fácil instalación, ligero

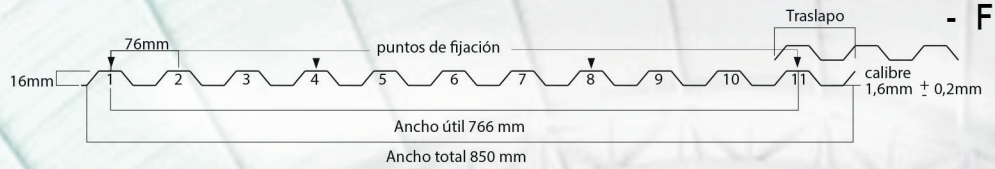


Area Total Teja Super Termoacústica LTA: 6,10m x 0,85 m : 5,18m²
Traslape mínimo transversal: 1 cresta y media / Traslape mínimo longitudinal: 15cm
Las medidas aquí detalladas pueden tener tolerancias de hasta +/- 5mm.

PROPIEDADES SANITARIAS

La capa interna blanca es fabricada en PVC, lo cual es considerado como un material sanitario. La superficie es totalmente lisa y fácil de limpiar y de desinfectar usando cepillo. Como la capa interna no es porosa, no deja desarrollar mohos ni hongos, aún en los ambientes ultra húmedos como trapiches, fábricas de bocadillos o fábricas de arequipe.

PROPIEDADES TÉRMICAS

La capa termoacústica oscura bloquea los rayos del sol y reduce la transmisión de calor, lo cual contribuye a disminuir los costos de electricidad por el uso de ventiladores y aires acondicionados.

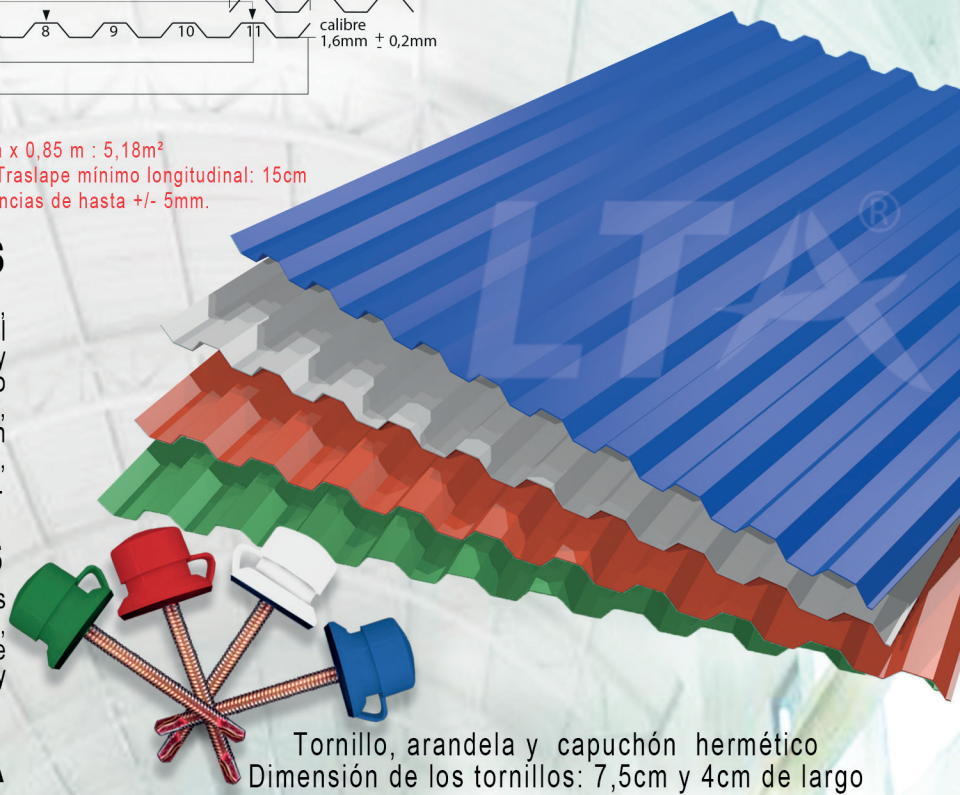

Tornillo, arandela y capuchón hermético
Dimensión de los tornillos: 7,5cm y 4cm de largo


INFORMACIÓN TÉCNICA

Calibre disponible	1,6 mm
Ancho estándar del perfil	850 mm
Ancho útil del perfil	698 mm
Largo estándar de la teja	#10 = 3,05 m #20 = 6,10 m
Color disponible	Blanco, azul, rojo, verde y naranja
Garantía por defectos de fabricación	5 años

Peso por metro cuadrado	2,9 kg/m² (calibre 1,6mm)
Resistencia al fuego	Clase B1 retardamiento, materiales de construcción
Pendiente mínima	12,5 grados o 22% de pendiente
Distancia máxima entre correas o apoyos	88 cm distancia máxima de apoyo entre correas traslapando 2 crestas
Accesorios	Caballete,Teja Greca en policarbonato, kit de tornillo hermético
Utilización	Residencial


Nota: En la mayoría de los casos no se recomienda usar cielo raso. En caso de ser necesario, es indispensable implementar un sistema de ventilación cruzada que impida la acumulación de aire caliente.La garantía del producto está sujeta a la correcta instalación de la teja, la cual debe cumplir con las reglas establecidas en la ficha técnica en cuanto al uso, manejo, instalación (distancia entre dentros de apoyos, traslapos, perforaciones, fijaciones de la marca LTA 4 unidades por m2) y mantenimiento. Se debe retirar polvo, limpiar con agua y jabón cada 6 meses para mantener su color. Todos los complementos traslucidos se deben instalar debajo de la teja PVC. La garantía no cubre daños producidos por siniestros naturales. Almacene las tejas bajo techo, protegidas siempre de la exposición solar. La teja no se puede modificar, pintar o forzar a adoptar formas irregulares.



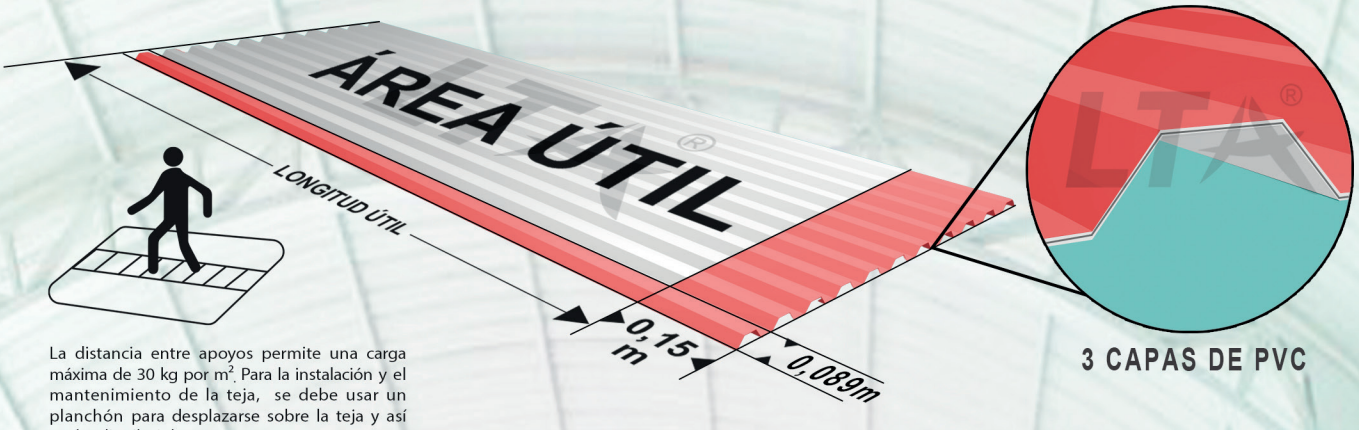

La distancia entre apoyos permite una carga máxima de 30 kg por m^2. Para la instalación y el mantenimiento de la teja, se debe usar un planchón para desplazarse sobre la teja y así poder distribuir las cargas.

DISTANCIA ENTRE APOYO SEGÚN EL LARGO DE LA TEJA

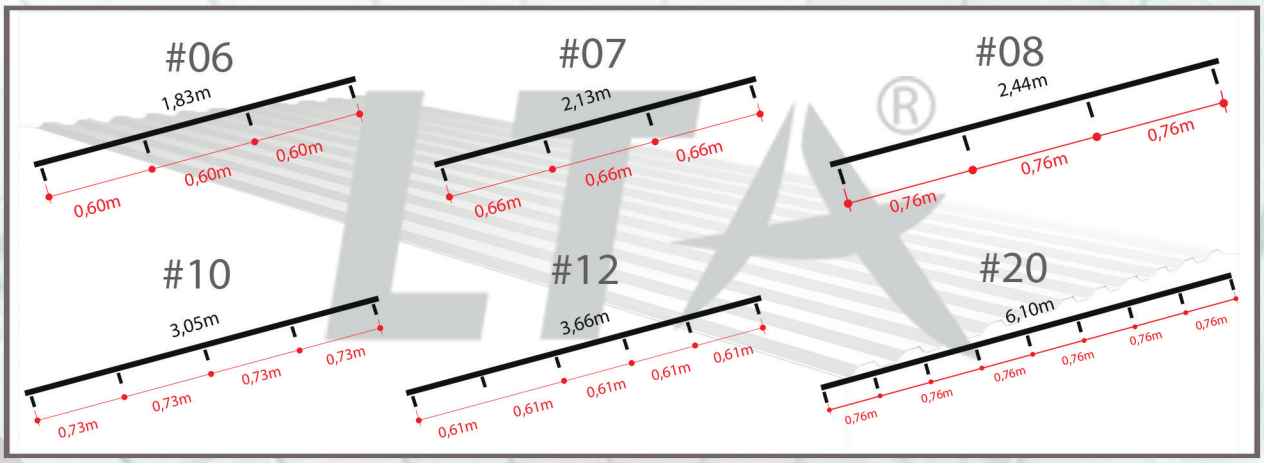

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nota: El valor de los pesos puede variar levemente según lote de fabricación

Teja tipo Greca *LTA*	Longitud m		Ancho m		Traslapo m		Área útil m^2	Peso en Kg
Nº	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Transv.		
#6	1,83	1,68	0,85	0,76	0,15	0,089	1,27	3,70
#7	2,13	1,98	0,85	0,76	0,15	0,089	1,50	4,35
#8	2,44	2,29	0,85	0,76	0,15	0,089	1,74	5,04
#10	3,05	2,90	0,85	0,76	0,15	0,089	2,20	6,38
#12	3,66	3,51	0,85	0,76	0,15	0,089	2,66	7,71
#20	6,10	5,95	0,85	0,76	0,15	0,089	4,52	13,11

La información sobre nuestros productos es precisa en la medida de nuestro entendimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una recomendación. Cada cliente debe ejecutar sus propios cálculos en diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso particular. Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente, para obtener la versión más actualizada comuníquese con su asesor de ventas asignado.