
LTA International Ltd.

TEJA ONDULADA PERFIL 3 EN POLICARBONATO

CALIDAD AAA CON PROTECCIÓN UV

- Resistencia a altas temperaturas y al impacto
- Excelente transmisión de luz
- Anti-inflamable, impermeable
- Flexible y ultra durable
- Fácil instalación, ligero

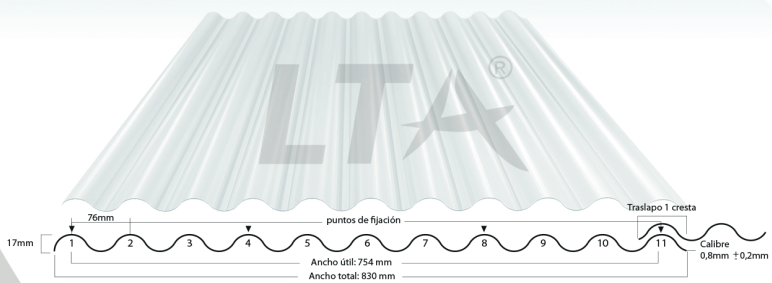

Área Total Teja ondulada Perfil #3 en policarbonato LTA: 6,10m x 0,83 m : 5,06m².
Traslape mínimo transversal: 1 crestas / Traslape mínimo longitudinal: 15cm.
Las medidas aquí detalladas pueden tener tolerancias de hasta +/- 5mm.


La lámina Perfil #3 en policarbonato ***LTA*** brinda una iluminación natural al interior de las construcciones, lo cual contribuye a reducir los costos de electricidad por el uso de bombillos y lámparas. Dependiendo de la luminosidad requerida, se puede escoger entre dos tonos diferentes: El color opal es adecuado para iluminar bodegas, polideportivos y centros comerciales. En cuanto al color cristal, se recomienda para lugares donde se requiera alta luminosidad, como por ejemplo viveros y cultivos de flores.

Recomendación: La teja ondulada Perfil #7 en policarbonato ***LTA*** siempre debe instalarse por debajo de la teja super termoacústica en PVC ***LTA*** para evitar el efecto lupa, donde los rayos solares se concentran mientras pasan a través del policarbonato, y pueden ocasionar daños a la teja de PVC.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Calibres disponibles	0,8mm		Distancia de apoyos	0,88m máximo
Ancho éstandar del perfil	830mm		Pendiente mínima	12,5 grados o 22% de pendiente
Ancho útil del perfil	754mm		Resistencia al impacto	850 J/m
Largo éstandar	#6 = 1,83 m #7 = 2,13 m #8 = 2,44 m	#10 = 3,05 m #12 = 3,66 m #20 = 6,10 m	Resistencia a la temperatura	-40ºC hasta 120ºC
Colores disponibles	Cristal, Opal		Utilización	Residencial e Industrial
Garantía	10 años		Protección UV	50 µm

Las tejas onduladas perfil #3 en policarbonato ***LTA*** tienen una garantía de 10 años, la cual esta sujeta al correcto seguimiento de las reglas de instalación; especialemente en cuanto a la distancia entre apoyos y el uso obligatorio de los juegos de tornillos herméticos ***LTA***,se debe perforar la teja antes de colocar el tornillo y mantenimiento (se debe retirar polvo, limpiar con agua y jabón cada 6 meses). Todos los complementos traslucidos se deben instalar debajo de la teja PVC. La garantía no cubre daños producido por siniestros naturales. La teja no se puede modificar, pintar o forzar a adoptar formas irregulares.

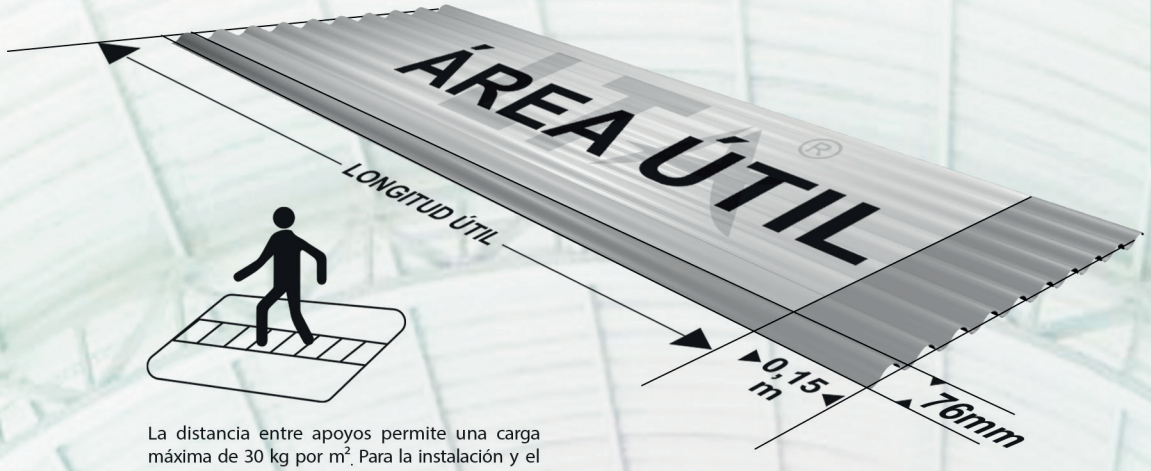


La distancia entre apoyos permite una carga máxima de 30 kg por m². Para la instalación y el mantenimiento de la teja, se debe usar un planchón para desplazarse sobre la teja y así poder distribuir las cargas.



Las tejas onduladas Perfil #3 en policarbonato ***LTA*** deben almacenarse bajo techo, y apiladas una sobre otra sin exceder más de 150 tejas.

DISTANCIA ENTRE APOYO SEGÚN EL LARGO DE LA TEJA

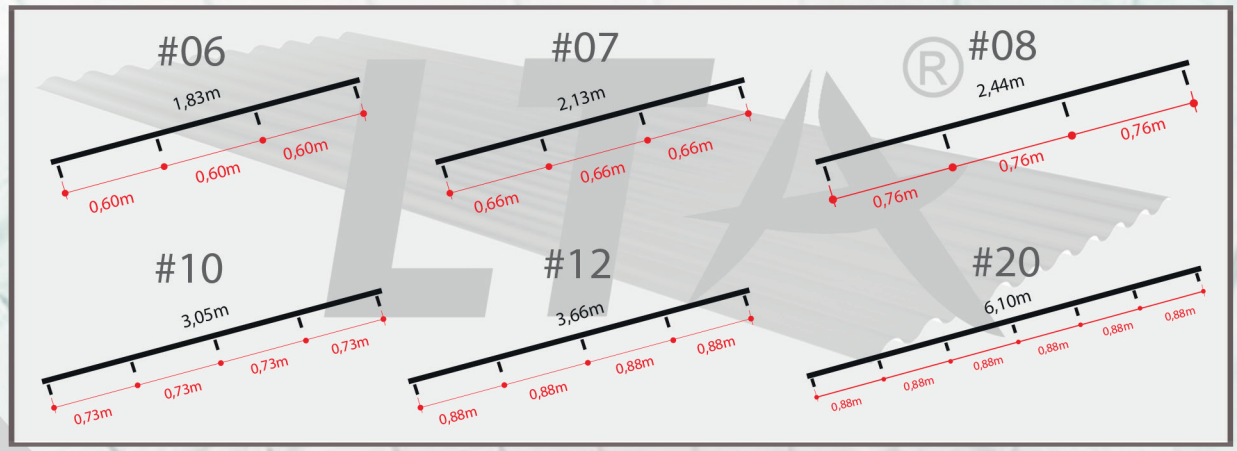

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nota: El valor de los pesos puede variar levemente según lote de fabricación

Teja ***LTA*** Perfil # 3	Longitud m		Ancho m		Traslapo m		Área útil m²	Peso en Kg
Nº	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Transv.		
#6	1,83	1,68	0,830	0,754	0,15	0,076	1,26	1,26
#7	2,13	1,98	0,830	0,754	0,15	0,076	1,49	1,49
#8	2,44	2,29	0,830	0,754	0,15	0,076	1,72	1,72
#10	3,05	2,90	0,830	0,754	0,15	0,076	2,18	2,18
#12	3,66	3,51	0,830	0,754	0,15	0,076	2,64	2,64
#20	6,10	5,95	0,830	0,754	0,15	0,076	4,48	4,48

La información sobre nuestros productos es precisa en la medida de nuestro entendimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una recomendación. Cada cliente debe ejecutar sus propios cálculos en diseños, mediciones e instalación, de acuerdo con el uso particular. Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente, para obtener la versión más actualizada comuníquese con su asesor de ventas asignado.